

Relatório de Cotação: CAMERA DE REFRIGERAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS

Pesquisa realizada entre 11/01/2021 12:12:38 e 11/01/2021 12:15:31

Relatório gerado no dia 11/01/2021 12:17:17 (IP: 201.150.24.74)

Item 1: camara refrigerada para imunobiologicos


PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
30	1	R\$ 12.033,66 (un)	R\$ 12.033,66
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação
1	PREF.MUN.DE BENEVIDES	NºPregão:292020 UASG:980429	17/08/2020
Valor Unitário			R\$ 14.115,00
Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação
1	MUNICIPIO DE MACAPARANA / (1) PREF MACAPARANA	NºLicitação:829936	31/08/2020
2	MUNICIPIO DE FLORIANO / (2) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NºLicitação:830543	28/08/2020
3	MUNICIPIO DE IGARATA / (1) MUNICIPIO DE IGARATA	NºLicitação:821297	09/07/2020
Valor Unitário			R\$ 11.339,88

Média dos Preços Obtidos: R\$ 12.033,66

Valor Global: R\$ 12.033,66

Valor do item em relação ao total

● 1) camara ref...

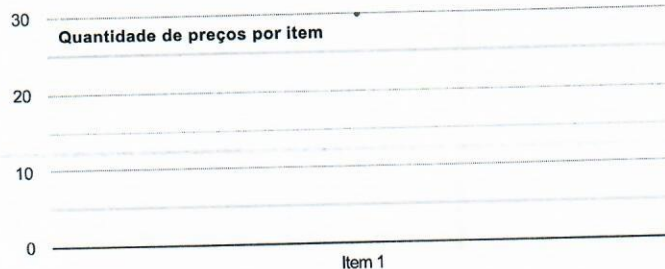

Detalhamento dos Itens

WESLEY SOARES DA SILVA
PREGOEIRO
DECRETO Nº 026/2021

Preço Estimado: R\$ 12.033,66 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 12.033,66

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	câmara refrigerada vertical com capacidade de 400 litros com porta de vidro e sistema antiembassante: sistema de controle de alta e baixa temperatura na faixa de trabalho de (2 a 8 graus) discagem automática por telefone sistema de segurança com autonomia para no mínimo 12 horas em situação de falha/falta de abastecimento de energia elétrica por parte da concessionária local. conforme imagem modelo em anexo.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais**R\$ 14.115,00****Órgão:** PREF.MUN.DE BENEVIDES**Data:** 17/08/2020 10:30**Objeto:** Aquisição de Câmara Refrigerada para o aprimoramento do serviço de vacinação da Rede De Frios Do Sistema Único De Saúde No Âmbito Municipal..**Modalidade:** Pregão Eletrônico**SRP:** NÃO**Descrição:** CONJUNTO CÂMARA FRIA - CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL, capacidade 400 litros, com porta de vidro e sistema antiembassante; sistema de controle de alta e baixa temperatura na faixa de trabalho (2 a 8°C); discagem automática por telefone; sistema de segurança com autonomia para no mínimo 12 horas em situações de falha/falta de abastecimento de energia elétrica por parte da concessionária local.**Identificação:** NºPregão:292020 / UASG:980429**Lote/Item:** /1**Ata:** [Link Ata](#)**Adjudicação:** 17/08/2020 15:13**CatMat:** 117188 - CONJUNTO CÂMARA FRIA , CONJUNTO (KIT) CAMARA FRIA NOME**Homologação:** 17/08/2020 15:24**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 1**Unidade:** Unidade**UF:** PA**CNPJ****RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR****VALOR DA PROPOSTA FINAL**37.000.324/0001-30 LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
* VENCEDOR ***R\$ 11.950,00****Marca:** ELBER**Fabricante:** ELBER**Modelo:** CSV420**Descrição:** CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL MARCA ELBER MODELO CSV420, capacidade 400 litros, com porta de vidro e sistema antiembassante; sistema de controle de alta e baixa temperatura na faixa de trabalho (2 a 8°C); discagem automática por telefone; sistema de segurança com autonomia para no mínimo 12 horas em situações de falha/falta de abastecimento de energia elétrica por parte da concessionária local. Garantia de 12 meses. Registro na ANVISA 80698750002.**Endereço:**

R XV DE NOVEMBRO, 361

Telefone:

(47) 9770-5678

32.421.421/0001-82 MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

R\$ 12.000,00**Marca:** INDREL**Fabricante:** INDREL**Modelo:** RC -430 D**Descrição:** CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL, capacidade 400 litros, com porta de vidro e sistema antiembassante; sistema de controle de alta e baixa temperatura na faixa de trabalho (2 a 8°C); discagem automática por telefone; sistema de segurança com autonomia para no mínimo 12 horas em situações de falha/falta de abastecimento de energia elétrica por parte da concessionária local.**Endereço:**

AVENIDA PINTASSILGO, 462

Nome de Contato:

FERNANDA

Telefone:

(44) 3354-5826

Email:

pregao@multihosp.com.br

23.493.764/0001-61 P G LIMA COM EIRELI

R\$ 12.290,00**Marca:** ELBER - CSV 420**Fabricante:** ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LT**Modelo:** UND**Descrição:** CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL, capacidade 400 litros, com porta de vidro e sistema antiembassante; sistema de controle de alta e baixa temperatura na faixa de trabalho (2 a 8°C); discagem automática por telefone; sistema de segurança com autonomia para no mínimo 12 horas em situações de falha/falta de abastecimento de energia elétrica por parte da concessionária local. MARCA/MODELO: ELBER - CSV 420; FABRICANTE: ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA - BRASIL; R. ANVISA: 80698750002; PROCEDÊNCIA: NACIONAL. GARANTIA: 12 MESES DO FABRICANTE COM CERTIFICADO; PRAZO DE ENTREGA 20 DIAS.**Endereço:**

AL DAS MANGUEIRAS, 33

Telefone:

(91) 3721-3037

Email:

soulmedglobo.com

12.561.319/0001-75 NOVA INSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA

R\$ 13.290,00WESLEY SOARES DA SILVA
PRESENCIAL
DECRETO Nº 026/2021

Marca: Novainstruments**Fabricante:** Bunker**Modelo:** NI 1760/400

Descrição: CAMARA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS E ASSEMBLHADOS - Configuração Vertical, com abertura de porta frontal reversível; Gabinete externo e m aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó; Montado sobre rodízios giratórios, com sistema de freios DE acionamento frontal. Ro dizio construído todo em metal, inclusive acionador de freio, com travamento anticorrosão. Banda de rodagem revestida em látex, silicone ou assemblhado que não danifique o piso; Gabinete interno em aço inoxidável; Gabinete composto por 05 prateleiras, em aço inoxidável, perfuradas e deslizantes, com distância entr e elas ajustável e sistema de travamento. Isolamento térmico em poliuretano injetado, espessura de 70 mm; Sistema de iluminação interna do gabinete por led, com acionamento automático na abertura de porta e mediante comando do usuário com porta fechada; Porta de Vidro, com sistema antiembaçante "NO FOG", f echamento automático com vedação de perfil magnético. Sistema de travamento com chave; Volume útil de armazenamento da câmara interna em 400 litros; Refrigeração com circulação de ar forçado; Distribuição térmica homogênea no interior da câmara; Degelo automático seco com evaporação de condensado; M eio Refrigerante livre de CFC; Compressor hermético selado, alimentação elétrica AC; Pannel de comando com display na parte superior do equipamento; Displa y LED com apresentação das informações em português da temperatura de momento, máxima e mínima (em °C), nos intervalos selecionados; Chave geral liga/ desliga localizada no painel principal; Botões de comando tipo membrana; Botão para silenciamento de alarme; Sistema de segurança para travamento de faixa de temperatura programável por senha; Memória da programação das temperaturas (set point, mínima e máxima) selecionado mesmo mediante desligamento do equipamento; Função de alarme audiovisual de temperatura fora do intervalo de mínima e máxima programável; Alarme audiovisual temporizado de abertur a de porta em intervalo programável; Sistema de discagem para notificação de alteração da temperatura selecionada e falta de energia elétrica, três números de t elefone selecionáveis; Sistema de auto teste das funções programadas e simulação de teste dos alarmes; Mensagem e alarme audiovisual para: falha do sensor de temperatura, bateria fraca, indicativo de manutenção e porta aberta; Faixa de Temperatura 2°C à 8°C, set point ajustado à 5°C; Controle de temperatura micro processado, com sensores distribuídos no interior da câmara em todas as prateleiras/gavetas; Controle da temperatura de set point por solução diatérmica; Sist ema backup de controle de temperatura para atuação com entrada automática de comando em situações de falha do sistema principal; Entrada USB e conexão wi-fi; Software de monitoramento e gerenciamento de temperatura e alarmes com acesso remoto, compatível com sistema operacional windows; Capacidade d e armazenamento de dados: registro da temperatura de momento, máxima e mínima em intervalos de 5 minutos, período mínimo de 30 dias de gravação ininte rruptos com salvamento automático; Emissão do relatório do período e geração de gráfico de temperaturas e eventos por período de 30 dias; Sistema Emergên cia com baterias seladas com autonomia de 12h quando da falta/falha no abastecimento de energia elétrica; Função regulador de tensão, para estabilizar oscila ções da rede elétrica; Proteção contra interferências eletromagnéticas via rede elétrica; Alimentação elétrica 110V - 60Hz.

Endereço:

R SANTA ALBERTINA, 487

Nome de Contato:

PAULO

Telefone:

(19) 2105-3132

Email:

vendas@novainstruments.com.br

28.030.549/0001-48 SANTOS E LEO LTDA

R\$ 13.730,00

Marca: zero grau**Fabricante:** zero grau**Modelo:** zero grau**Descrição:** CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL, capacidade 400 litros, com porta de vidro.**Endereço:**

RUA PADRE ANGELO, 76 B

Telefone:

(91) 8086-0553

Email:

santoselealtda@hotmail.com

31.748.956/0001-08 LINCK & LAGEMANN CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

R\$ 14.500,00

Marca: BIOTECNO**Fabricante:** BIOTECNO**Modelo:** BT-1100/400

Descrição: CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL, capacidade 400 litros, com porta de vidro e sistema antiembaçante; sistema de controle de alta e baixa tempera tura na faixa de trabalho (2 a 8°C); discagem automática por telefone; sistema de segurança com autonomia para no mínimo 12 horas em situações de falha/fa lta de abastecimento de energia elétrica por parte da concessionária local. GARANTIA: 12 meses. ANVISA CLASSE II: 80573310001. MARCA: BIOTECNO. MODEL O: BT 1100/400. FABRICANTE: BIOTECNO IND E COM LTDA. PROCEDÊNCIA: NACIONAL

Endereço:

AVENIDA BORGES DE MEDEIROS, 645

Telefone:

(55) 3512-6744

Email:

pampa@pampacontabil.com.br

20.991.872/0001-76 SHIRLEY C S DOS SANTOS LEMOS

R\$ 16.435,00

Marca: ELBER**Fabricante:** ELBER**Modelo:** MODELO: CSV 420

Descrição: CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL. Câmara para Conservação de Imunobiológicos, hemoderivados e termolábeis, • Capacidade: 420 litros uteis ou 27.000 doses. • Dimensões: A: 2055mm L: 705mm P: 777mm

Endereço:

TRAVESSA VINTE DE FEVEREIRO, 700

Telefone:

(91) 8217-5891 / (91) 8910-2007 / (91) 3347-5679

Email:

shirleycristinantonio@hotmail.com

33.554.685/0001-77 LABINFARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

R\$ 17.000,00

WESLEY SOARES DA SILVA
PREÇO FIJO
DECRETO Nº 026/2021

Marca: Labinfarma**Fabricante:** Labinfarma**Modelo:** LIF610.200

Descrição: CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL Características: Configuração Vertical, com abertura de porta frontal reversível; Gabinete externo em aço inoxidável ou aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó; Montado sobre rodízios giratórios, com sistema de freios de acionamento frontal. Rodízio construído todo em metal, inclusive acionador de freio, com travamento anticorrosão. Banda de rodagem revestida em látex, silicone ou assemelhado que não danifique o piso; Gabinete interno em aço inoxidável; Gabinete composto por, no mínimo, 05 prateleiras, em aço inoxidável, perfuradas e deslizantes, com distância mínima entre elas ajustável e sistema de travamento. Quantidade de 5 unidades para volume aproximado de 200 litros; Isolamento térmico em poliuretano injetado, espessura de 70 mm; Sistema de iluminação interna do gabinete por led, com acionamento automático na abertura de porta e mediante comando do usuário com porta fechada; Porta de Vidro, com sistema antiembaçante "NO FOG", fechamento automático com vedação de perfil magnético. Sistema de travamento com chave ou senha; Volume útil de armazenamento da câmara interna em 400 "litros"; Refrigeração com circulação de ar forçada; Distribuição térmica homogênea no interior da câmara; Degelo automático seco com evaporação de condensado; Meio Refrigerante livre de CFC; Compressor hermético selado, alimentação elétrica AC; Painel de comando com display na parte superior do equipamento; Display LCD com apresentação das informações em português da temperatura de momento, máxima e mínima (em °C), nos intervalos selecionados; Chave geral liga/desliga localizada no painel principal; Botões de comando do tipo membrana; Botão para silenciamento de alarme; Sistema de segurança para travamento de faixa de temperatura programável por senha; Memória da programação das temperaturas (set point, mínima e máxima) selecionado mesmo mediante desligamento do equipamento; Função de alarme audiovisual de temperatura fora do intervalo de mínima e máxima programável; Alarme audiovisual temporizado de abertura de porta em intervalo programável; Sistema de descagem para notificação de alteração da temperatura selecionada e falta de energia elétrica, no mínimo três números de telefone selecionáveis; Sistema de auto teste e das funções programadas e simulação de teste dos alarmes; Mensagem e alarme audiovisual para: falha do sensor de temperatura, bateria fraca, indicativo de manutenção e porta aberta; Faixa de Temperatura 2 à 8°C, set point ajustado à 5°C; Controle de temperatura microprocessado, com sensores distribuídos no interior da câmara em todas as prateleiras; Controle da temperatura de set point por solução diatérmica; Sistema backup de controle de temperatura para atuação com entrada automática de comando em situações de falha do sistema principal; Entrada USB e conexão wi-fi; Software de monitoramento e gerenciamento de temperatura e alarmes com acesso remoto, compatível com sistema operacional windows; Capacidade mínima de armazenamento de dados: registro da temperatura de momento, máxima e mínima em intervalos de 5 minutos, período mínimo de 30 dias de gravação ininterruptos com salvamento automático; Emissão do relatório do período e geração de gráfico de temperaturas e eventos por período mínimo de 30 dias; Sistema Emergência com baterias seladas com autonomia de 12h quando da falta/falha no abastecimento de energia elétrica; Função regulador de tensão, para estabilizar oscilações da rede elétrica; Proteção contra interferências eletromagnéticas via rede elétrica; Alimentação elétrica 110V - 60Hz. Registro na ANVISA nº 81967980001.

Endereço:

R FAUSTO LEX, 96

Telefone:

(19) 2537-3190

Email:

contato@labinfarma.com.br

15.459.519/0001-00 MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI

R\$ 24.900,00

Marca: INDREL**Fabricante:** INDREL**Modelo:** INDREL

Descrição: CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL, capacidade 400 litros, com porta de vidro e sistema antiembaçante; sistema de controle de alta e baixa temperatura na faixa de trabalho (2 a 8°C); discagem automática por telefone; sistema de segurança com autonomia para no mínimo 12 horas em situações de falha/falta de abastecimento de energia elétrica por parte da concessionária local.

Estado:

PA

Cidade:

Belém

Endereço:

ALAMEDA SN 7, 35

Nome de Contato:

Stela do socorro Rodrigues da Silva

Telefone:

(91) 3233-1847

Email:

cmartins.jr@hotmail.com

10.698.323/0001-54 BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI

R\$ 100.000,00

Marca: ANCO**Fabricante:** ANCO**Modelo:** ANCO

Descrição: CAMARA CONSERVADORA DE VACINAS 2°C a 8°C DE 428 LITROS, COM NO-BREAK DE 12H E DISCAGEM TELEFÔNICA- MOD. YY-428: As Câmaras Conservadoras para Vacinas Série Especial são equipamentos de alta tecnologia com controle microprocessado de temperatura e degelo automático com evaporação do condensado. Possuem um excelente sistema de circulação forçada de ar, garantindo máxima estabilidade e uniformidade de temperatura no interior do gabinete. São indicadas para armazenamento e preservação de vacinas, medicamentos, termolábeis, sangue, hemoderivados e demais produtos biológicos ou farmacêuticos. REVESTIMENTO DE ALTA QUALIDADE: A matéria-prima utilizada na sua fabricação passa por um rigoroso processo de avaliação de qualidade. Os gabinetes internos e externos são fabricados em aço tratado com pintura epóxi. Já as suas prateleiras são aramadas em aço. CARACTERÍSTICAS: • Grande display digital para fácil visualização dos alarmes e demais parâmetros e para controle da temperatura com resolução de 0.1°C. • Design interno otimizado para melhor utilização de espaço com altura ajustável das prateleiras, podendo acomodar diversos tamanhos de produtos farmacêuticos. • A matéria-prima utilizada na sua fabricação passa por um rigoroso processo de avaliação de qualidade. O gabinete externo e interno são fabricados em aço tratado com pintura epóxi. • Equipados com sensores de temperatura NTC. • Iluminação interna em LED. • Com certificações ISO9001 e ISO14001 • Iluminação interna com acionamento automático na abertura da porta. • Circulação de ar forçada para manter a estabilidade da temperatura interna. • Sistema de Emergência com No-Break e baterias para 12Hr. • Sistema de Discagem telefônico por mensagens via SMS ou GMS. OPCIONAIS (Não Inclusos): As Câmaras Conservadoras para Vacinas contam com uma ampla variedade de opcionais. Confira a seguir toda a lista de opcionais disponíveis para os modelos YY: • Verificar compatibilidade referente a cada modelo com nossos vendedores. • Os opcionais deverão ser de fábrica, ou seja, não poderão ser adicionados posteriormente. • Faixa de Temperatura Opcional (0° a 10°C); • Gabinete interno e externo em aço inoxidável; • Prateleiras, gavetas ou racks adicionais ou diferentes modelos (diferentes materiais, deslizantes, corredeiras telescópicas, entre outras); • Sistema de travamento de porta aberta 90° para recarga; • Portas com fechamento automático; • Portas com abertura deslizante • Iluminação interna temporizada com acionamento externo ou acionamento automático na abertura da porta; • No-break de 4, 8, 24, 36, 48 ou 72h; • Baterias seladas estacionárias • Blocos criogênicos; • Relógio e calendário com bateria interna; • Histórico de temperatura com data e hora podendo ser extraído por pen-drive; • Memória para registro de temperatura e eventos, considerando intervalo de 10 min. ou 1 hora; • Ajuste do tempo (alarme, registro e iluminação); • Display LCD; • Software para gerenciamento online remoto (PC, tablets, smartphone, entre outros); • Sistema Wi-Fi; • Data logger para monitoramento de tensão elétrica, tensão de bateria, compressor ligado, porta aberta e outros indicadores importantes; • Tela touch para apresentação de dados e gráfico térmico; • Registrador gráfico com carta de 6 polegadas; • Impressora térmica com bobina de papel; • Leitor de código de barras para material armazenado; • Estabilizador de voltagem; • Indicação visual de alarme inibido; • Alarmes áudio visuais remotos sem fio; • Alarmes adicionais (abertura da porta, falta de energia, bateria baixa, tensão baixa); • Multissensores de temperatura (NTC10K, PT100 ou PT1000 imerso em glicerol); • Calibração do controlador de temperatura com selo RBC ou rastreador; PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: • Capacidade Interna: 428 Litros. • Gás Refrigerante: R600A • Temperatura ambiente: 10°C a 25°C • Prateleiras e Cestos: 5 Prateleiras • Potência: 350 Watts • Tensão: 220 Volts/60Hz • Peso: 100kg • Dimensões Externas: L=48,5 x P=52,5 x A=177 cm. • Espessura do isolamento térmico: 40mm. • Porta Externa: 1 (um a) de Vidro Aquecido. • Pés niveladores: Sim • Porta USB opcional • Bateria para sistema de alarmes: 8h, opcional ACOMPANHA: • 1 Câmara Conservadora ANCO para Vacinas • 1 No-Break de 12H • 1 Discador telefônico; • 4 Prateleiras • 1 Manual de instruções em português

Estado:

PR

Cidade:

Curitiba

Endereço:

AV SETE DE SETEMBRO, 4995

Nome de Contato:

Eliseu Scquiavon

Telefone:

(41) 3779-7900

Email:

icitacao@basprix.com.br

WESLEY SOARES DA SILVA
PRECATORIO
DECRETO Nº 026/2021

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais**R\$ 10.399,90****Órgão:** MUNICIPIO DE MACAPARANA / (1) PREF MACAPARANA**Objeto:** Aquisição de DUAS CÂMARAS REFRIGERADAS VERTICAIS, EM ATENDIMENTO A PORTARIA Nº. 2.855/2019 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, de acordo com as normas especificações e quantidades estimadas constantes no Termo de Referência**Descrição:** CAMARA REFRIGERADA PARA IMUNOBIOLOGICOS - CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL - CAPACIDADE 400 LITROS, COM PORTA DE VIDRO E SISTEMA ANTIEMBAÇANTE; SISTEMA DE CONTROLE DE ALTA E BAIXA TEMPERATURA NA FAIXA DE TRABALHO (2 A 8°C); DISCAGEM AUTOMÁTICA POR TELEFONE; SISTEMA DE SEGURANÇA COM AUTONOMIA PARA NO MÍNIMO 12 HORAS EM SITUAÇÕES DE FALHA/FALTA DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA LOCAL.**Data:** 31/08/2020 09:00**Modalidade:** Pregão**SRP:** NÃO**Identificação:** NºLicitação:829936**Lote/Item:** 1/1**Ata:** [Link Ata](#)**Adjudicação:** 02/09/2020 14:40**Homologação:** 02/09/2020 14:40**Fonte:** www.licitacoes-e.com.br**Quantidade:** 2**UF:** PE**CNPJ****RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR****VALOR DA PROPOSTA FINAL**37.000.324/0001-30 LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
* VENCEDOR ***R\$ 9.749,99****Marca:** Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado**Descrição:** CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL MARCA ELBER MODELO CSV420 - CAPACIDADE 400 LITROS, COM PORTA DE VIDRO E SISTEMA ANTIEMBAÇANTE; SISTEMA DE CONTROLE DE ALTA E BAIXA TEMPERATURA NA FAIXA DE TRABALHO (2 A 8°C); DISCAGEM AUTOMÁTICA POR TELEFONE; SISTEMA DE SEGURANÇA COM AUTONOMIA PARA NO MÍNIMO 12 HORAS EM SITUAÇÕES DE FALHA/FALTA DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA LOCAL. GARANTIA DE 12 MESES. REGISTRO DA ANVISA 80698750002.**Endereço:**

R XV DE NOVEMBRO, 361

Telefone:

(47) 9770-5678

LINCK & LAGEMANN CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL

R\$ 9.750,00**Marca:** Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado**Descrição:** CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL - CAPACIDADE 400 LITROS, COM PORTA DE VIDRO E SISTEMA ANTIEMBAÇANTE; SISTEMA DE CONTROLE DE ALTA E BAIXA TEMPERATURA NA FAIXA DE TRABALHO (2 A 8°C); DISCAGEM AUTOMÁTICA POR TELEFONE; SISTEMA DE SEGURANÇA COM AUTONOMIA PARA NO MÍNIMO 12 HORAS EM SITUAÇÕES DE FALHA/FALTA DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA LOCAL. GARANTIA: 12 MESES. ANVISA: 80573310001. MARCA: BIOTECNO MODELO: BT 1100/400. FABRICANTE: BIOTECNO IND E COM LTDA. PROCEDÊNCIA: NACIONAL.**Endereço:**

S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA

R\$ 10.399,90**Marca:** Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado**Descrição:** CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL - CAPACIDADE 400 LITROS, COM PORTA DE VIDRO E SISTEMA ANTIEMBAÇANTE; SISTEMA DE CONTROLE DE ALTA E BAIXA TEMPERATURA NA FAIXA DE TRABALHO (2 A 8°C); DISCAGEM AUTOMÁTICA POR TELEFONE; SISTEMA DE SEGURANÇA COM AUTONOMIA PARA NO MÍNIMO 12 HORAS EM SITUAÇÕES DE FALHA/FALTA DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA LOCAL. MARCA: ELBER, MODELO: 400**Endereço:**

NOVA INSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA

R\$ 12.000,00WESLEY SOARES DA SILVA
PREGÃO
DECRETO Nº 026/2021

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado

Descrição: MODELO NI 1760/400 - MODELO NI 1760/400 - CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS - capacidade 400 litros; Con figuração vertical, com abertura de porta frontal reversível; Gabinete externo em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó; Montado sobre rodízios giratórios, com sistema de freios de acionamento frontal. Rodízio construído todo em metal, inclusive acionador de freio, com travamento anti-c orrosão. Banda de rotação revestida em látex, silicone ou assemelhado que não danifique o piso; Gabinete interno em aço inoxidável; Gabinete composto por 05 prateleiras, em aço inoxidável, perfuradas e deslizantes, com distância entre elas ajustável e sistema de travamento; Isolamento térmico em poliuretano injet ado, espessura de 70mm; Sistema de iluminação interna do gabinete por led, com acionamento automático na abertura da porta mediante comando do usuário com porta fechada; Porta de vidro, com sistema antiembaçante no fog, fechamento automático com vedação de perfil magnético. Sistema de travamento com chave ou senha; Refrigeração com circulação de ar forçado; Distribuição térmica homogênea no interior da câmara; Degelo automático seco com evaporação d e condensado; Meio refrigerante livre de CFC; Compressor hermético selado, alimentação elétrica ac; Pannel de comando com display na parte superior do equip amento; Display lcd com apresentação das informações em português da temperatura de momento, máxima e mínima (em °C), nos intervalos selecionados; C have geral liga/desliga localizada no painel principal; Botões de comando tipo membrana ou touch screen; Botão para silenciamento de alarme; Sistema de seg urança para travamento de faixa de temperatura programável por senha; Memória da programação das temperaturas (set point, mínima ou máxima) selecionad o mesmo mediante desligamento do equipamento; Função de alarme audiovisual de temperatura for a do intervalo de mínima e máxima programável; Alarme a udiovisual temporizado de abertura de porta em intervalo programável; Sistema de discagem para notificação de alteração da temperatura selecionada e falta d e energia elétrica três números de telefone selecionáveis; Sistema de auto teste das funções programadas e simulação de teste dos alarmes; Mensagem e alarm e audiovisual para: falha do sensor de temperatura, bateria fraca, indicativo de manutenção e porta aberta; Faixa de temperatura 2 a 8°C, set point ajustado à 5°C : controle de temperatura microprocessado, com sensores distribuídos no interior da câmara em todas as prateleiras/gavetas; Controle de temperatura set poin t por solução diatérmica; Sistema backup de controle de temperatura para atuação com entrada automática de comando em situações de falha do sistema prin cipal; Entrada usb e conexão wi-fi; Software de monitoramento e gerenciamento de temperatura e alarmes com acesso remoto, compatível com o sistema oper acional windows; Capacidade de armazenamento de dados: registro da temperatura de momento, máxima e mínima em intervalos de 5 minutos, período de 30 dias de gravação ininterruptos com salvamento automático; Emissão de relatório do período e geração de gráfico de temperaturas e eventos por período de 30 dias; Sistema de emergência com baterias seladas com autonomia de 12 horas quando da falta/falha no abastecimento de energia elétrica; Função regulador d e tensão, para estabilizar oscilações da rede elétrica; Fabricante Bunker. Marca Novainstruments. Procedência Nacional. Garantia 12 meses.

Endereço:

MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

R\$ 13.200,00

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado

Descrição: CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL - CAPACIDADE 400 LITROS, COM PORTA DE VIDRO E SISTEMA ANTIEMBAÇANTE; SISTEMA DE CONTROLE DE A LTA E BAIXA TEMPERATURA NA FAIXA DE TRABALHO (2 A 8°C); DISCAGEM AUTOMÁTICA POR TELEFONE; SISTEMA DE SEGURANÇA COM AUTONOMIA PARA N O MÍNIMO 12 HORAS EM SITUAÇÕES DE FALHA/FALTA DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA LOCAL. MARCA : INDREL MODELO: RC 430 D

Endereço:**Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais**

R\$ 10.874,75

Órgão: MUNICIPIO DE FLORIANO / (2) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**Data:** 28/08/2020 09:00

Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de Materiais Permanentes para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Floriano-PI, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Modalidade: Pregão**SRP:** NÃO**Identificação:** NºLicitação:830543**Lote/Item:** 8/1**Ata:** [Link Ata](#)**Adjudicação:** 30/09/2020 10:08**Homologação:** 30/09/2020 10:08**Fonte:** www.licitacoes-e.com.br**Quantidade:** 4**UF:** PI

Descrição: CAMARA REFRIGERADA PARA IMUNOBIOLOGICOS - CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL com capacidade de 400 litros com porta de vidro e sistema antiembassante: sistema de controle de alta e baixa temperatura na faixa de trabalho de (2 a 8 graus) discagem automática por telefone sistema de segurança com autonomia para no mínimo 12 horas em situação de falha/falta de Abastecimento de energia elétrica por parte da concessionaria local. CONFORME IMAGEM MODELO EM ANEXO.

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

81.618.753/0001-67 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA

R\$ 9.269,70

* VENCEDOR *

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado

Descrição: CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL MODELO CSV 420 MARCA ELBER - com capacidade de 420 litros com porta de vidro e sistema anti embaçante : sistema de controle de alta e baixa temperatura na faixa de trabalho de (2 a 8 graus) discagem automática por telefone sistema de segurança com autonomia para no mínimo 12 horas em situação de falha/falta de Abastecimento de energia elétrica por parte da concessionaria local. Garantia de 12 meses. Registro na A NVISA 80698750002.

Estado:

SC

Cidade:

Agronômica

Endereço:

R PROGRESSO, 150

Telefone:

(47) 3542-3000

Email:

elber@elber.ind.br

WESLEY SOARES DA SILVA
PREGOEIRO
DECRETO Nº 026/2021

G D C DA SILVA COSTA - EIRELI - EPP

R\$ 10.874,75

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado

Descrição: "CÂMARA REFRIGERADORA VERTICAL Especificações Técnicas: câmara refrigerada vertical com capacidade de 400 litros com porta de vidro e sistema anti-embassante: sistema de controle de alta e baixa temperatura na faixa de trabalho de (2 a 8 graus) discagem automática por telefone sistema de segurança com autonomia para no mínimo 12 horas em situação de falha/falta de abastecimento de energia elétrica por parte da concessionária local. "marca: MODELO : CSV 420 - MARCA: ELBER

Endereço:

BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E EQUIPAM HOSPITAL

R\$ 15.775,00

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado

Descrição: CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL com capacidade de 400 litros com porta de vidro e sistema antiembassante: sistema de controle de alta e baixa temperatura na faixa de trabalho de (2 a 8 graus) discagem automática por telefone sistema de segurança com autonomia para no mínimo 12 horas em situação de falha/falta de Abastecimento de energia elétrica por parte da concessionária local. CONFORME IMAGEM MODELO EM ANEXO. MARCA: ELBER MODELO: CSV 420

Endereço:**Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais****R\$ 12.745,00****Órgão:** MUNICIPIO DE IGARATA / (1) MUNICIPIO DE IGARATA**Objeto:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (20 ITENS)**Data:** 09/07/2020 10:00**Modalidade:** Pregão**SRP:** NÃO**Identificação:** Nº Licitação: 821297**Lote/Item:** 7/1**Ata:** [Link Ata](#)**Adjudicação:** 13/07/2020 15:52**Homologação:** 13/07/2020 15:52**Fonte:** www.licitacoes-e.com.br**Quantidade:** 1**UF:** SP

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

31.748.956/0001-08 LINCK & LAGEMANN CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

R\$ 9.900,00

* VENCEDOR *

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado

Descrição: CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS TEMPERATURA: ENTRE +2° C E + 8°C; -CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO: POSSUI; -CONTRA PORTA: POSSUI; -CAPACIDADE: DE 300 A 560; -SENSORES INTERNOS POSSUI -PORTA: VIDRO DUPL0; -MATERIAL DE CONFECCÃO (GABINETE INTERNO): AÇO INOXIDÁVEL 304; -DISCADOR DE EMERGÊNCIA: POSSUI; -SISTEMA DE EMERGÊNCIA (BATERIA/ NO BREAK): POSSUI; -SISTEMA DE REGISTRO DE DADOS: POSSUI; -GAVETAS: MINIMO 4. GARANTIA: 12 meses. ANVISA: 80573310001. MARCA: BIOTECNO. MODELO: BT 1100/420. FABRICANTE: BIOTECNO IND E COM LTDA PROCEDÊNCIA: NACIONAL

Endereço:

AVENIDA BORGES DE MEDEIROS, 645

Telefone:

(55) 3512-6744

Email:pampa@pampacontabil.com.br

LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME

R\$ 10.176,22

WESLEY SOARES DA SILVA
PREGOEIRO
DECRETO Nº 026/2021

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS: Capacidade: 340 litros ou 22.000 doses? Dimensões: 2035 mm x 640 mm x 713 mm? Câmara interna em aço inoxidável para longa vida útil e perfeita assepsia? Câmara externa em chapa de aço tratado quimicamente com pintura epóxi na cor branca? Seis gavetas deslizantes fabricadas em aço inoxidável, com contra porta em acrílico? Porta de vidro duplo tipo no fog? Isolamento térmico de 75 mm nas paredes em poliuretano injetado expandido livre de CFC? Equipado com 4 rodízios especiais com freio na parte frontal para fácil travamento? Refrigeração com compressor hermético de baixo consumo com unidade selada e isentada vibrações, ecologicamente correta (livre de CFC, gás R134a)? Sistema de circulação interna por ar forçado com micro ventiladores, garantindo assim a homogeneidade da temperatura no interior do gabinete, (gavetas ou prateleiras) com desligamento na abertura da porta? Degelo automático seco com evaporação de condensado sem trabalho adicional? Pannel de Comando: Pannel de comando e controle frontal e superior de fácil acesso e visualização, com display LCD com fundo iluminado com caracteres expandidos para rápida visualização dos parâmetros, com saída USB e PEN DRIVE, comando (termostato) eletrônico digital microprocessado programável, com ajustes dos parâmetros diretamente no display? Temperatura de funcionamento: Pré-ajustada entre +2°C e +8°C (controlador permite o ajuste para outras temperaturas de trabalho) com ajuste decimal de 0,1°C; Temperatura controlada automaticamente a 4°C por solução diatérmica, indicando exatamente a temperatura do produto armazenado e não do ar do gabinete? Display luminoso com visores grandes para visualização da temperatura à distância, com número decimal 0,1°C? Sensores: Dois sensores tipo NTC, um imerso em solução glicerol (simulando temperatura da vacina) e um sensor interno no ar para o controle da temperatura? Luz de LED interna de alta capacidade e vida útil com acionamento automático pela abertura da porta? Sistemas de alarme: Alarme sonoro, visual e escrito no pannel sempre que a conservadora trabalhar em temperaturas fora do programado (máxima ou mínima), porta aberta, falta de energia? É possível interromper os alarmes sonoros e visuais através do acionamento de qualquer tecla do pannel (se a temperatura se mantiver fora do especificado, os alarmes voltam a soar após o tempo pré-determinado)? Possui memória para registro das temperaturas de momento, máxima e mínima e de todos os eventos da conservadora diretamente no pannel, mantendo histórico com data e hora com intervalo de tempo programável (acionado por tecla), comemoração dos dados mesmo na falta de energia elétrica para total segurança do produto armazenado? Permite baixar e salvar relatórios detalhados com gráficos de temperaturas e de todos os eventos que ocorrem na conservadora em Pen drive através de conexão USB frontal no pannel de controle, independente de computador ou software? Data Logger: software de gerenciamento via computador com emissão de relatórios de gráficos de performance e eventos, inclusive retroativos, obtidas através de porta USB com PEN DRIVE? Sistema de redundância elétrica / eletrônico garantindo perfeito funcionamento do equipamento; Sistema que restabelece os parâmetros mesmo com variação brusca da energia. Utilização de gases ecológicos com ausência de CFC.... (continua). MARCA: ELBER / MODELO: CSV 340 / Registro ANVISA Nº 80698750001.

Endereço:

PREGWEB LTDA

R\$ 10.406,37

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: 10.0445 - CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS MARCA ELBER MODELO CSV340. -TEMPERATURA: ENTRE +2° C E + 8°C; -CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO: POSSUI; -CONTRA PORTA: POSSUI; -CAPACIDADE: DE 300 A 560; -SENSORES INTERNOS POSSUI -PORTA: VIDRO DUPLO; -MATERIAL DE CONFEÇÃO (GABINETE INTERNO): AÇO INOXIDÁVEL 304; -DISCADOR DE EMERGÊNCIA: POSSUI; - SISTEMA DE EMERGÊNCIA (BATERIA/ NO BREAK): POSSUI; -SISTEMA DE REGISTRO DE DADOS: POSSUI; -GAVETAS: MINIMO 4. GARANTIA DE 12 MESES. REGISTRO NA ANVISA 80698750001.

Endereço:

G D C DA SILVA COSTA - EIRELI - EPP

R\$ 10.820,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS -TEMPERATURA: ENTRE +2° C E + 8°C; -CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO: POSSUI; -CONTRA PORTA: POSSUI; -CAPACIDADE: DE 300 A 560; -SENSORES INTERNOS POSSUI -PORTA: VIDRO DUPLO; -MATERIAL DE CONFEÇÃO (GABINETE INTERNO): AÇO INOXIDÁVEL 304; -DISCADOR DE EMERGÊNCIA: POSSUI; -SISTEMA DE EMERGÊNCIA (BATERIA/ NO BREAK): POSSUI; -SISTEMA DE REGISTRO DE DADOS: POSSUI; -GAVETAS: MINIMO 4. MARCA: " MODELO: CSV 340 MARCA: ELBER "

Endereço:

ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI

R\$ 11.350,00


WESLEY SOARES DA SILVA
FREGOEIRO
DECRETO Nº 026/2021

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado

Descrição: Câmara para Conservação de Imunobiológicos, hemoderivados e termolábeis. MODELO: CSV 340. MARCA: ELBER. Capacidade: 340 litros ou 22.000 doses. Dimensões: 2035 mm x 640 mm x 713 mm. Câmara interna em aço inoxidável para longa vida útil e perfeita assepsia. Câmara externa em chapa de aço tratado quimicamente com pintura epóxi na cor branca. Seis gavetas deslizantes fabricadas em aço inoxidável, com contra porta em acrílico. Porta de vidro duplo tipo foglisolamento térmico de 75 mm nas paredes em poliuretano injetado expandido livre de CFC. Equipado com 4 rodízios especiais com freio na parte frontal para fácil travamento. Refrigeração com compressor hermético de baixo consumo com unidade selada e isentada de vibrações, ecologicamente correta livre de CFC, gás R134a. Sistema de circulação interna por ar forçado com micro ventiladores, garantindo assim a homogeneidade da temperatura no interior do gabinete, gavetas ou prateleiras com desligamento na abertura da porta; Degelo automático seco com evaporação de condensado sem trabalho adicional. Pannel de Comando: Pannel de comando e controle frontal e superior de fácil acesso e visualização, com display LCD com fundo iluminado com caracteres expandidos para rápida visualização dos parâmetros, com saída USB e PEN DRIVE, comando (termostato) eletrônico digital microprocessado programável, com ajustes dos parâmetros diretamente no display; Temperatura de funcionamento: Pré-ajustada entre 2°C e 8°C (controlador permite o ajuste para outras temperaturas de trabalho) com ajuste decimal de 0,1°C; Temperatura controlada automaticamente a 4°C por solução diatérmica, indicando exatamente a temperatura do produto armazenado e não do ar do gabinete. Display luminoso com visores grandes para visualização da temperatura à distância, com número decimal 0,1°C. Sensores: Dois sensores tipo NTC, um imerso em solução glicerol (simulando temperatura da vacina) e um sensor interno no ar para o controle da temperatura. Luz de LED interna de alta capacidade e vida útil com acionamento automático pela abertura da porta; Sistemas de alarme: Alarme sonoro, visual e escrito no pannel sempre que a conservadora trabalhar em temperaturas fora do programado (máxima ou mínima), porta aberta, falta de energia. É possível interromper os alarmes sonoros e visuais através do acionamento de qualquer tecla do pannel (se a temperatura se mantiver fora do especificado, os alarmes voltam a soar após o tempo pré-determinado). Possui memória para registro das temperaturas de momento, máxima e mínima e de todos os eventos da conservadora diretamente no pannel, mantendo histórico com data e hora com intervalo de tempo programável (acionado por tecla), memorização dos dados mesmo na falta de energia elétrica para total segurança do produto armazenado. Permite baixar e salvar relatórios detalhados com gráficos de temperaturas e de todos os eventos que ocorrem na conservadora em Pen drive através de conexão USB frontal no pannel de controle, independente de computador ou software. Data Logger: software de gerenciamento via computador com emissão de relatórios de gráficos de performance e eventos, inclusive retroativos, obtidos através de porta USB com PEN DRIVE; Sistema de redundância elétrico / eletrônico garantindo perfeito funcionamento do equipamento; Sistema que restabelece os parâmetros mesmo com variação brusca da energia. Utilização de gás ecológico com ausência de CFC. Discador telefônico: Sistema de alarme remoto à distância que realiza chamadas telefônicas via central telefônica ou linha fixa direta para até seis telefones ou celular prefixados, sempre que a temperatura estiver em nível crítico. Registro ANVISA Nº 806987500 01 ELBER OF. MOD. CVS-340

Endereço:

ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTDA. EPP

R\$ 11.990,00

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado

Descrição: CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS - TEMPERATURA: ENTRE +2° C E + 8°C; -CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO: POSSUI; -CONTRA PORTA: POSSUI; -CAPACIDADE: DE 300 A 560; -SENSORES INTERNOS POSSUI -PORTA: VIDRO DUPLO; -MATERIAL DE CONFEÇÃO (GABINETE INTERNO): AÇO INOXIDÁVEL 304; -DISCADOR DE EMERGÊNCIA: POSSUI; -SISTEMA DE EMERGÊNCIA (BATERIA/ NO BREAK): POSSUI; -SISTEMA DE REGISTRO DE DADOS: POSSUI; -GAVETAS: MINIMO 4. MARCA: ELBER

Endereço:

HEALTH SANTA LUZIA LTDA - EPP

R\$ 13.500,00

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado**Descrição:** CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS - MARCA: ELBER/ELBER**Endereço:**

HOSPMED COMERCIO EIRELI

R\$ 14.420,00

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado

Descrição: CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS - TEMPERATURA: ENTRE +2° C E + 8°C; -CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO: POSSUI; -CONTRA PORTA: POSSUI; -CAPACIDADE: DE 300 A 560; -SENSORES INTERNOS POSSUI -PORTA: VIDRO DUPLO; -MATERIAL DE CONFEÇÃO (GABINETE INTERNO): AÇO INOXIDÁVEL 304; -DISCADOR DE EMERGÊNCIA: POSSUI; -SISTEMA DE EMERGÊNCIA (BATERIA/ NO BREAK): POSSUI; -SISTEMA DE REGISTRO DE DADOS: POSSUI; -GAVETAS: MINIMO 4. MARCA BUNKER MODELO N1176/350 RMS 80265180002

Endereço:

HOLD SCIENTIFIC IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI

R\$ 16.250,00

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado**Descrição:** MARCA: SOLAB**Endereço:**

NOVA INSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA

R\$ 16.370,00

WESLEY SOARES DA SILVA
PREGOEIRO
DECRETO Nº 026/2021

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado

Descrição: MODELO NI 1760/300 - CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS temperatura ajustável entre +2°C e +8°C; Com circulação de ar forçado; Capacidade interna de 300 litros; Com sensores internos; Porta em vidro duplo; Material de confecção do gabinete interno em aço inoxidável 304; Com discador de emergência e sistema de emergência tipo no break; sistema de registro de dados: possui; Acompanha 4 gavetas com contra portas. Fabricante Bunkel. Marca Novainstruments. Procedência Nacional.

Endereço:

MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

R\$ 16.378,30

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado

Descrição: REFRIGERADOR VERTICAL - REFRIMED INDREL - RVV 440 DREGISTRO NA ANVISA 10253020013- Equipamento vertical, de formato externo e interno retangular, desenvolvido especificamente para a guarda científica de VACINAS.- Capacidade para armazenamento mínimo de 340 litros úteis ou 22.000 doses de 5 ml.- Refrigeração por compressor hermético, selado, de baixo consumo de energia, com sistema de circulação forçada de ar interno, garantindo uma maior homogeneidade na temperatura interna.- Degelo automático seco com evaporação de condensado sem trabalho adicional.- Câmara interna em aço inoxidável para longa vida útil e perfeita assepsia.- Cinco gavetas deslizantes fabricadas em aço inoxidável com contra portas em acrílico.- Porta de acesso tipo vertical.- Isolamento térmico mínimo de 70 mm nas paredes em poliuretano injetado expandido livre de CFC.- Equipado com 4 rodízios especiais com freio na parte frontal para fácil travamento.- Painel de comandos e controles frontal superior de fácil acesso, com sistema microprocessado por display único em LED, registro das temperaturas mínima e máxima.- Faixa de trabalho mínima de +2°C e máxima de +8°C com temperatura controlada automaticamente a 4°C por solução diatermica.- Iluminação interna temporizada em led de alta capacidade e vida útil com acionamento na abertura da porta ou externamente direto no painel.- Sistema de alarme visual e sonoro de máxima e mínima temperatura, falta de energia ou porta aberta dotado de bateria recarregável.- Compressor AC que funciona independentemente de componente externo com rápida recuperação de temperatura após abertura da porta, no máximo em 15 minutos já está operando na temperatura programada.- Silenciador do alarme sonoro de apenas um toque.- Sistema de redundância elétrico / eletrônico garantindo perfeito funcionamento do equipamento.- Registro na ANVISA, Certificações ISO 13485 e Manual do proprietário em Português.- Tampa frontal basculante para limpeza do sistema mecânico e filtros.- Chave geral de energia liga desliga.- Equipamento disponível em 110 ou 220 volts, 50/60 Hz. OPCIONAIS INCLUSOS- Sensores Internos- 04 Gavetas deslizantes fabricadas em aço inoxidável com contra portas em acrílico.- Porta em vidro triplo tipo no fog possuindo três camadas de vidro intercaladas por vácuo e gás, garantindo um excelente isolamento térmico e permitindo a visualização do conteúdo interno sem perder rendimento ou diminuir a qualidade do produto armazenado.- Sistema que realiza ligação telefônica para 9 números telefônicos préprogramados em caso de falta de energia e/ou variação para mais ou para menos dos parâmetros ajustados.- Exclusivo sistema de segurança acoplado ao equipamento capaz de manter seu funcionamento mesmo na falta de energia elétrica. Alimentado por baterias seladas, conversor de energia 12V DC e manterá o equipamento trabalhando na temperatura programada por até 24 horas. Possui um controlador da tensão ativando o sistema de emergência na falta de energia ou protegendo o equipamento em variações bruscas de energia elétrica.- Saída serial RS232/485 com interface programável por computador e sistema de controle para funcionamento via Windows, controle de rede e seriais. Software incluso de comando e controle universal INDREL capaz de gerenciar o equipamento à distância, gerar relatórios e gráficos. Encaminha mensagens de alarmes e alertas via e-mail para todos os usuários cadastrados e selecionados. MEDIDAS EXTERNAS APROXIMADAS ALTURA 185,00 CMLARGURA 75,00 CM PROFUND. 85,00 CM

Endereço:

ST COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

R\$ 37.500,00

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado

Descrição: CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS -TEMPERATURA: ENTRE +2° C E + 8°C; -CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO: POSSUI; -CONTRA PORTA: POSSUI; -CAPACIDADE: DE 300 A 560; -SENSORES INTERNOS POSSUI -PORTA: VIDRO DUPLO; -MATERIAL DE CONFECÇÃO (GABINETE INTERNO): AÇO INOXIDÁVEL 304; -DISCADOR DE EMERGÊNCIA: POSSUI; -SISTEMA DE EMERGÊNCIA (BATERIA/ NO BREAK): POSSUI; -SISTEMA DE REGISTRO DE DADOS: POSSUI; -GAVETAS: MINIMO 4. UND 1 ELBER

Endereço:

WESLEY SOARES DA SILVA
PREÇO EIRO
DECRETO Nº 026/2021